


FIT Lite

Highspeed-Ofen

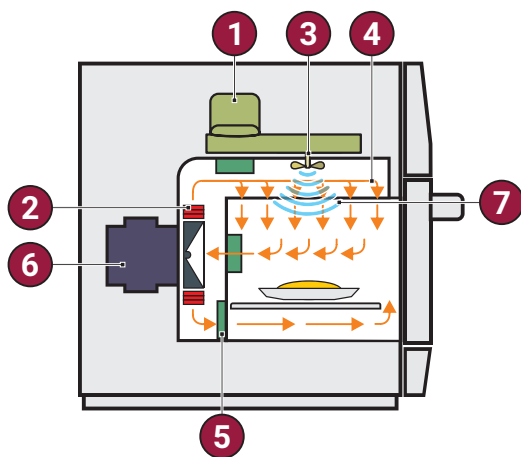

- 1 - Magnetron
- 2 - Widerstand (Infrarot)
- 3 - Mikrowellen-Verteilerantenne (Stirrer)
- 4 - Konvektionsluft
- 5 - Katalytikfilter
- 6 - Gebläsemotor
- 7 - Mikrowelle

EMPFEHLUNG

- Der *FIT Lite ist für die schnelle Zubereitung von gekühlten Lebensmitteln, vorgebratenen herzhaften Speisen, vorgebackenen Produkten, Lasagne, Pasta, Sandwiches, Aufläufen und anderen halbfertigen Lebensmitteln vorgesehen und liefert hervorragende Ergebnisse in Bezug auf Geschmack, Aussehen und Knusprigkeit. Die Technologie der Luftkonvektion in Kombination mit Mikrowellenenergie ermöglicht das Erhitzen, Überbacken oder Toasten von Lebensmitteln.
- * Der FIT Lite wird nicht für den Betrieb mit gefrorenen Produkten empfohlen.

TECHNISCHE MERKMALE UND FUNKTIONEN

- ausgestattet mit 1 (einem) 1.100-Watt-Magnetron
- speichert bis zu 1024 Rezepte mit jeweils bis zu 8 Schritten, unterteilt in 16 Gruppen
- USB-Anschluss für Updates und zum Importieren/Exportieren von Gruppen, Rezepten und Einstellungen
- einstellbare Temperatur von 30 °C bis 280 °C
- einfach zu bedienendes Touchscreen-Panel
- unabhängige Steuerung von Luftgeschwindigkeit, Temperatur und Mikrowelle
- abnehmbarer Katalysator – leicht zu entfernen für die Reinigung
- Backkammer aus Edelstahl
- tägliche Reinigungsanleitung, die den Prozess Schritt für Schritt im Display per Video veranschaulicht
- 1 Jahr Garantie auf Teile und Arbeitsleistung (ausgenommen Verschleißteile)

ENTHALTENES ZUBEHÖR




- 01 – PTFE Basket
- 01 – Aluminiumschaufel

OPTIONALES ZUBEHÖR




- 01 - Wellentablett



PRODUKTABMESSUNG

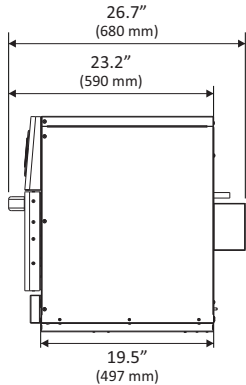

INSTALLATION

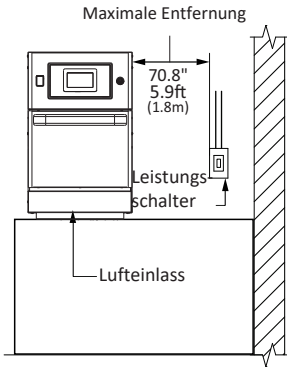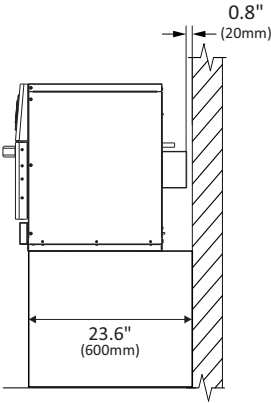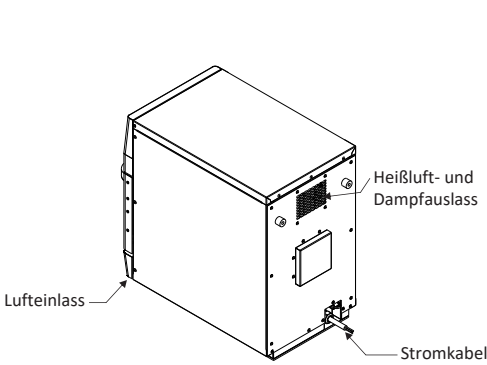

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Stellen Sie sicher, dass die elektrische Installation des Gebäudes den technischen Angaben auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts entspricht.

Die Steckdose sollte nicht weiter als 180 cm vom Gerät entfernt sein. Dieser Stecker muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Im Falle eines Kurzschlusses verringert die Erdungsverbindung des Geräts das Risiko eines Stromschlags. Der Kunde ist für die elektrischen Bedingungen am Aufstellungsort verantwortlich.

FIT LITE

Die FIT Lite-Version ist nur in der Ausführung mit Edelstahlfinish und -farbe erhältlich.

Region	Spannung (V)	Phasen	Freq. (Hz)	Leistung (kW)	*Leistungsschalter (A)	Kabel	Steckdose
England	230	Einzel	50	3	13	3x1,5 mm ²	13A (2P+E) nicht angegeben
Europa	230	Einzel	50	3.4	16	3x2,5 mm ²	16A (2P+E) nicht angegeben
	230	Einzel	50	3.4	16	3x2,5 mm ²	16A (2P+E) 

*Prática empfiehlt die Installation eines Schutzschalters vom Typ D. Die elektrische Installation muss den örtlichen Vorschriften entsprechen.

ALLGEMEINE HINWEISE

Der Ofen muss auf einem Sockel oder einer Arbeitsplatte aufgestellt werden, die das Gewicht des Geräts (ca. 56 kg) tragen kann. Für eine ausreichende Belüftung muss zwischen der Rückseite des Ofens und der Wand ein Mindestabstand von 2 cm eingehalten werden. Die Stoßleiste an der Rückseite des Ofens wurde entwickelt, um diesen erforderlichen Abstand zu gewährleisten, und kann nicht entfernt werden.

Blockieren Sie nicht die Luftein- und -auslässe an der Vorder- und Rückseite des Ofens. Es wird nicht empfohlen, das Gerät in der Nähe von Herden, Friteusen, Kochplatten und anderen Geräten aufzustellen, die Fett, Dämpfe und Hitze abgeben. Der Ofen muss an einem ebenen und gut belüfteten Ort aufgestellt werden. Eine unsachgemäße Installation kann zum Erlöschen der Gerätegarantie führen.

ABMESSUNGEN

FIT Lite	Produktabmessungen				Abmessung verpacktes Produkt			
	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
	24.4" (619mm)	15.1" (386mm)	26.7" (680mm)	123.4lbs 56kg	33.4" (850mm)	21.6" (510mm)	35.4" (900mm)	158.7lbs 72kg
Backkammerabmessung	Volumen		Höhe		Breite		Tiefe	
	0.45 cu.ft 13L		5.2" (133mm)		12.4" (315mm)		12.1" (308mm)	
Abstände	Links		Hinten		Rechts			
	0" (0mm)		0" (0mm)		0" (0mm)			